令和3年度　多摩清掃工場周辺大気における空間放射線量率等測定結果

☆　多摩清掃工場周辺大気における空間放射線量率等測定結果　　単位：μSv/h

測定日	周辺大気（高さ１mの点）			
	工場北側（P-1） からきだ入口広場	工場東側（P-2） 中坂公園	工場南側（P-3） 小山田緑地	工場西側（P-4） 別所公園
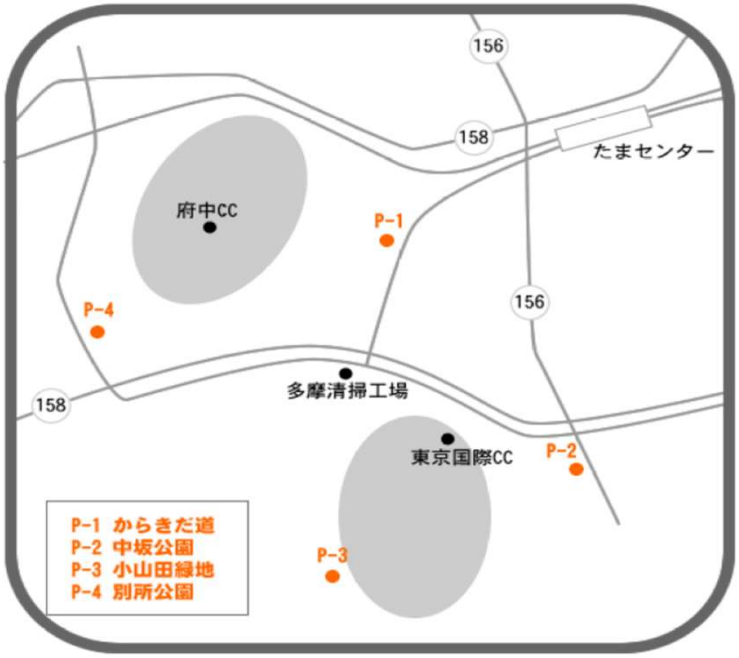
測定機器：日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B（エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ）
測定方法：指示値の安定を確保した後（90秒）指示値を30秒ごとに５回を読み取り、その平均を測定値とした。
※ 測定値は、当組合工場職員の測定によるものです。
※ 測定値は気象条件等により変化します。
※ 周辺大気は地上高さ1mの距離での測定結果です。